




Dakpanplaten leggen....hoe gaat dat in zijn werk?

De dakpanplaat is snel en eenvoudig te leggen. Hieronder kunt u lezen hoe u het beste kunt werken.

- Het leggen van de dakpanplaten gebeurt van rechts naar links.
- Als u de platen iets moet inkorten kunt u een knabbelschaar of een fijne metaalzaag gebruiken.
- Als 2 platen elkaar moeten overlappen in de lengte dient u een minimale overlap van 200mm aan te houden.
- De afstand tussen de panlatten is hart op hart 700mm. Dit betekent dat u steeds 1 pan kunt overslaan i.v.m. het sterke basismateriaal. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen onder elke pan een panlat te monteren. In dat geval is de afstand hart op hart 350mm
- Onder de eerste rij pannen (aan de gootzijde) worden 2 panlatten gemonteerd, waarvan de onderste 1cm dikker is dan de andere.
- Voor de montage kunt u het beste zelfborende schroeven 4,8*35 gebruiken. De schroeven worden in het dal geplaatst, net onder het begin van elke pan.
- In de onderste en de bovenste panlat wordt in elk dal een schroef geplaatst. Bij de tussenliggende panlatten kan worden volstaan met om de pan een schroef.

(zie afbeelding)

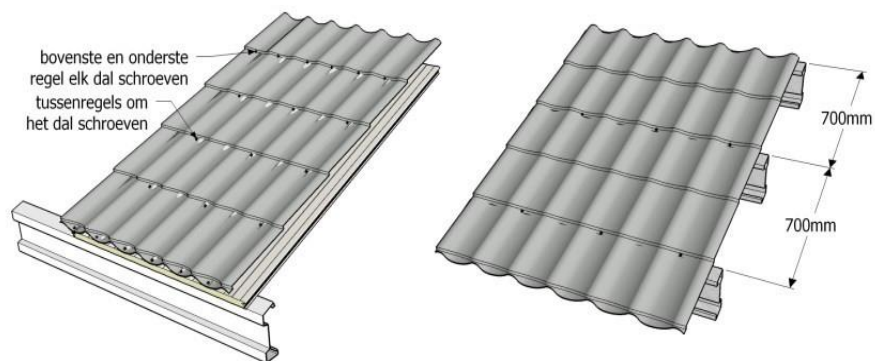

- Bij de overlap van 2 dakpanprofielplaten kunt u boven op de golf de dakpanplaten plaat op plaat aan elkaar schroeven.
- Na montage de platen goed schoonborstelen met een zachte borstel of schoonspuiten met water. Dit om boorresten goed te verwijderen.